



PURIFICATION DE L'AIR
EN CONTINU PAR PHOTOCATALYSE



OXYMORE

PURIFIER L'AIR
À LA VITESSE DE LA LUMIÈRE

Une collection complète de produits uniques dédiés à la purification de l'air par photocatalyse. De la chambre d'hôtel à la salle médicalisée, de l'école élémentaire au salon fumeur, la collection OXYMORE s'adapte à tous les volumes d'air à traiter sans restriction de volume, ni de surface. Sans rejets nocifs pour la santé, sans irritation des voies respiratoires.

L'air de rien, ça change la vie.

PURIFIER L'AIR EN PRESENCE HUMAINE ET EN CONTINU ? VOS BESOINS, NOS SOLUTIONS.

Notre technologie OXYMORE est la championne du traitement préventif en continu. Elle purifie à l'infini et améliore votre environnement en continu pour atteindre une qualité de l'air optimale.

Son secret est sa technologie : La Photocatalyse Oxymore diminue la charge virale de votre environnement direct et dépollue naturellement l'air qui le traverse, tant que votre purificateur reste allumé.



PURIFICATION DE L'AIR

Destruction constante, destruction des polluants et COVs.



DÉPOLLUTION

Destruction des virus, bactéries, germes pathogènes, pollution industrielle...



DÉCONTAMINATION

Épidémies, sinistres, incendies, pollutions chimiques, dégâts des eaux, pollens, accidents...



DESTRUCTION D'ODEURS

Tabac, déchets, odeurs corporelles, fumées, animales, cuissons, moisissures, vapeurs de peinture...

DES AVANTAGES TECHNOLOGIQUES À NE PAS NÉGLIGER



AUCUNE RESTRICTION DE VOLUME

Une gamme professionnelle et puissante, adaptée à tous les volumes d'air à traiter.



UN TRAITEMENT CONTINU EN PRESENCE HUMAINE

La technologie recycle et purifie l'air en continu sans vous déranger tout au long de la journée.



REDUIT LA CHARGE VIRALE ET LES PATHOGÈNES

Elle permet de limiter la propagation des micro organismes pathogènes et de réduire la charge virale dans votre environnement direct.



NE JETEZ PLUS VOS FILTRES ET PROTEGER LA PLANETTE

Nos purificateurs s'entretiennent eux-mêmes, les filtres à charbon actif pollués ne finiront plus à la poubelle. Et Mère Nature vous dit merci.

UNE GAMME PRODUITS AVEC UNE TEMPÊTE DE BONNES IDÉES.



UNE MAINTENANCE REDUITE AU MINIMUM

Remplacer le filtre poussière à saturation et changer la lampe une fois par an.(2)



UNE TECHNOLOGIE DE PURIFICATION AUTO-RÉGÉNÉRANTE

Notre technologie est résiliente, vous n'avez pas à changer le média photocatalytique OXYMORE Tio2 ou ULTIMATE qui s'auto régénère et se dépollue en permanence.(1)



BRANCHÉ ET PURIFIÉ

Des produits prêts à fonctionner, une fois les lampes montées, vous n'avez plus qu'à brancher et purifier.



AIRFLOW

Pour un traitement centralisé, des versions produits reliés à une CTA, une gaine de ventilation ou une hotte. Pilotable à distance ou en asservissement.

(1) Sous réserve d'une utilisation conforme aux recommandations d'utilisation et un changement régulier du filtre poussière (à saturation) pour protéger la chambre de purification et garantir sa durabilité.

(2) La durée de vie d'une lampe UV est garantie pour une utilisation de 10 000 heures. Au-delà, elle ne s'éteint pas mais elle perd progressivement sa puissance de rayonnement.

OXYMORE : COMMENT ÇA MARCHE ? LA PHOTOCATALYSE, UNE TECHNOLOGIE D'OXYDORÉDUCTION


**ÉLIMINE
99%
DES COV**

La photocatalyse est réalisée par l'activation d'un média qui absorbe de la lumière ultraviolette (UV).

C'est une technologie d'oxydation où les chaînes moléculaires des polluants présents dans l'atmosphère se décomposent et se transforment en éléments organiques de base dès leur passage entre la lumière UV et notre média.

Technologie non sélective, la photocatalyse OXYMORE élimine 99,99% des Composés Organiques Volatiles (COV) présents dans l'air(1)

PRINCIPE DE LA PURIFICATION PHOTOCATALYSE / FILTRATION

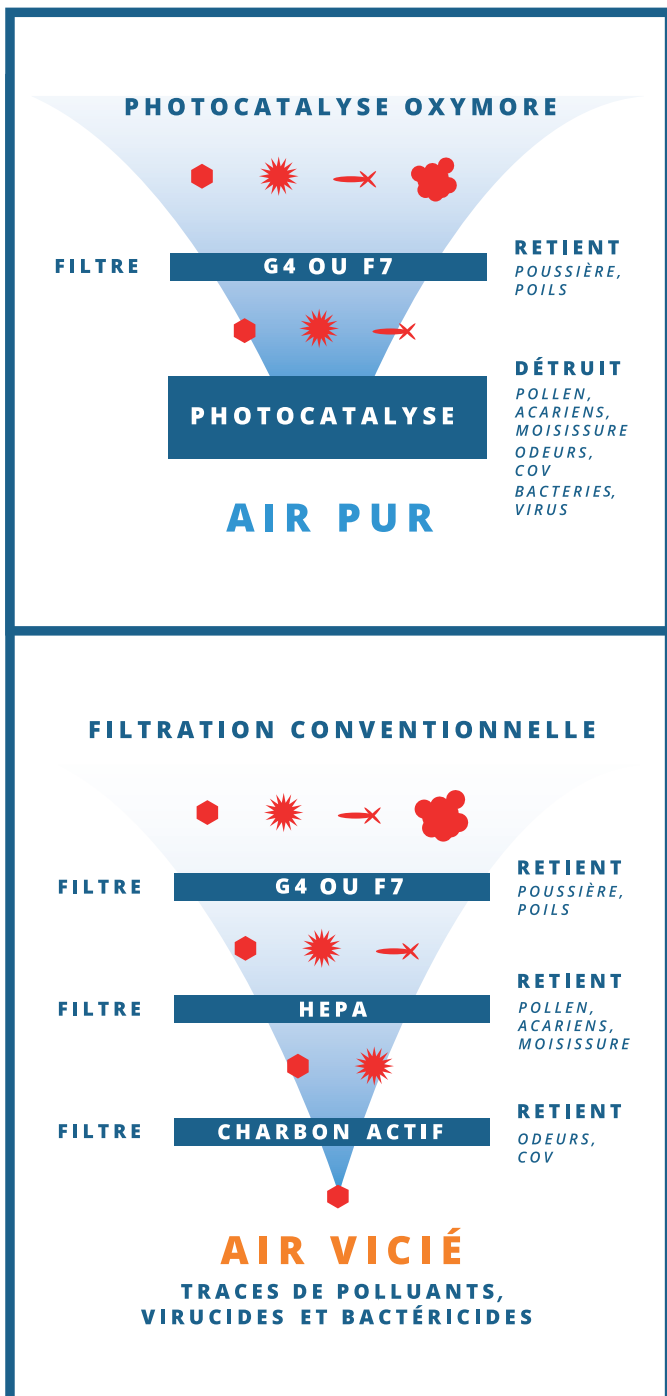


DES PRODUITS AUTO-RÉGÉNÉRANTS PLUTÔT QUE LA FILTRATION.


Grâce à la photocatalyse nos filtres se régénèrent à l'infini, ne finissent pas saturés et nos purificateurs n'ont presque aucun réassort.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES PRODUITS OXYMORE

- 1 ENTRÉE DE L'AIR POLLUÉ
- 2 TRANSFORMATION DES POLLUANTS EN ÉLÉMENTS DE BASE DANS LA CHAMBRE DE PHOTOCATALYSE
- 3 SORTIE DE L'AIR PURIFIÉ

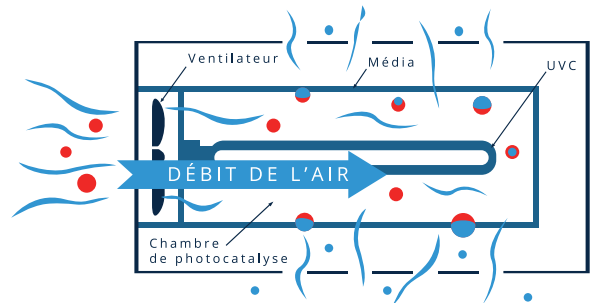

FABRIQUÉ EN FRANCE, ILS NOUS L'ENVIENT AILLEURS.



INVENTÉE, DÉVELOPPÉE ET FABRIQUÉE EN FRANCE,

Recyclable, durable, simple d'utilisation et engagé pour le bien-être de l'Homme, de la biodiversité et de la planète. Nos ingénieurs ont imaginé OXYMORE, comme une collection de valeurs.

Une technologie unique au monde, brevetée et respectant un cahier des charges strict, rigoureusement engagée pour la protection de la vie et de l'environnement.

(1) Tests réalisés par l'Université de Pau sur le protocole Afnor et des produits de la gamme oxymore.

OXYMORE FUJI

DÉPLACER DES MONTAGNES, À UNE SEULE MAIN
REF: OFUJ

-  **Traitement jusqu'à 40m² / 100m³ (1)**
-  **Purification : 10 gr de COV / jour (2)**
-  **Média : TIO₂ Auto-Régénérant**
-  **OXYMORE UV 18**
-  **Filtre poussière : OXYMORE PARTICULE+(2)**
-  **Maintenance 1 fois par an (3)**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation et puissance : **220V – 27W**

Lampe : **1 x 27W**

Conception : **Tôle époxy**

Dimensions (H x L x P) : **330 x 150 x 150 mm**

Poids : **3,5 kg**

Couleurs : **Blanc (Ral 9003)**

Câblerie: **câble prise électrique EU**

PRÉSENTATION

Le plus petit des purificateurs d'air intégrant la technologie de Photocatalyse OXYMORE.

Sous son design épuré et ses dimensions réduites, se cache une puissance gigantesque qui assure le recyclage de l'air ambiant en continu, plusieurs fois par jour, sans rejets nocifs pour la santé.

Il se place n'importe où et purifie absolument tout.

CONTENU DU COFFRET

- 1 purificateur OXYMORE FUJI**
- 1 kit de stabilisation antidérapant**
- 1 lampe OXYMORE UV 18**
- 1 cordon d'alimentation**
- 1 filtre OXYMORE PARTICULE+**
- 1 livret d'instructions d'utilisation**

GARANTIE ET CERTIFICATIONS

- ▶ Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre hors consommables. SAV en France.(2)
- ▶ Conception et Fabrication Françaises, certification : CE
- ▶ Système breveté certifié AFNOR conforme à la norme NF EN60335-1, Directives 2014/35/EU et 2006/42/CE Les tests ont été réalisés conformément aux normes XP-B44-013 et PR NF EN 16846-1
- ▶ Dispositif répondant aux décrets Français QAI 2015-1926 du 30 décembre 2015 et 2015-1000 du 17 août 2015, portant sur les exigences en matière de qualité de l'air intérieur.

(1) Donnée à titre indicatif, sur la base de mesure faites en conditions réelles raisonnables, susceptibles d'être le plus fréquemment retrouvées, avec une hauteur sous plafond de 2,5m et une surface au sol de 40m² en champs dégagé. Tests réalisés à partir d'un prototype OXYMORE FUJI.

(2) Sous réserve d'une utilisation conforme aux recommandations d'utilisation et un changement régulier du filtre poussière (à saturation) pour protéger la chambre de purification et garantir sa durabilité.


(3) La durée de vie d'une lampe UV est garantie pour une utilisation de 10 000 heures. Au-delà, elle ne s'éteint pas mais elle perd progressivement sa puissance de rayonnement.

OXYMORE HIMALAYA

AU SOMMET DU MONDE.

REF: OHIMUVA

 **Traitement jusqu'à 150m² / 375m³ (1)**


 **Purification : 74 gr de COV / jour (2)**

 **Média : OXYMORE ULTIMATE
Charbon Actif + Tio² auto-régénérant**

 **OXYMORE UV 55 de 55W**

 **Filtre OXYMORE PARTICULE F7 (2)**

 **Maintenance 1 fois par an (3)**

 **2 vitesses de Ventilation :
110 m³/h – 190 m³/h**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation et puissance : **220V – 80W**

Lampe : **1 x 55W**

Conception : **Tôle époxy**

Dimensions (H x L x P) : **740 x 250 x 250 mm**

Poids : **11 kg**

Couleurs : **Blanc (Ral 9003)**

Câblerie: **câble prise électrique EU**

PRÉSENTATION

Le standard d'une grande lignée de purificateurs d'air intégrant la technologie de Photocatalyse OXYMORE

Grâce à sa ligne élancée et sa poignée ergonomique et ses 4 roues multidirectionnelles, il se déplace du bout des doigts.

Emportez-le partout et purifiez n'importe où.

CONTENU DU COFFRET

1 purificateur OXYMORE HIMALAYA

1 lampe OXYMORE UV 55

1 filtre OXYMORE PARTICULE F7

1 kit de 4 roues multidirectionnelles

1 cordon d'alimentation

1 livret d'instructions d'utilisation

GARANTIE ET CERTIFICATIONS

- ▶ Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre hors consommables. SAV en France.(2)
- ▶ Conception et Fabrication Françaises, certification : CE
- ▶ Système breveté certifié AFNOR conforme à la norme NF EN60335-1, Directives 2014/35/EU et 2006/42/CE Les tests ont été réalisés conformément aux normes XP-B44-013 et PR NF EN 16846-1
- ▶ Dispositif répondant aux décrets Français QAI 2015-1926 du 30 décembre 2015 et 2015-1000 du 17 août 2015, portant sur les exigences en matière de qualité de l'air intérieur.

(1) Donnée à titre indicatif, sur la base de mesure faites en conditions réelles raisonnables, susceptibles d'être le plus fréquemment retrouvées, avec une hauteur sous plafond de 2,5m et une surface au sol de 60m² en champs dégagé. Tests réalisés à partir d'un prototype OXYMORE YELLOWSTONE.

(2) Sous réserve d'une utilisation conforme aux recommandations d'utilisation et un changement régulier du filtre poussière (à saturation) pour protéger la chambre de purification et garantir sa durabilité.

(3) La durée de vie d'une lampe UV est garantie pour une utilisation de 10 000 heures. Au-delà, elle ne s'éteint pas mais elle perd progressivement sa puissance de rayonnement.

OXYMORE YELLOWSTONE

RESPIREZ... PRENEZ DES COULEURS
REF. OYEL / OYELM

 **Traitement jusqu'à 150m² / 375m³ (1)**


 **Purification : 74 gr de COV / jour (2)**

 **Média : OXYMORE ULTIMATE
Charbon Actif + Tio² auto-régénérant**

 **OXYMORE UV 55 de 55W**

 **Filtre OXYMORE PARTICULE F7 (2)**

 **Maintenance 1 fois par an (3)**

 **2 vitesses de Ventilation :
110 m³/h – 190 m³/h**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation et puissance : **220V – 80W**

Lampe : **1 x 27W**

Conception : **OYEL - Tôle époxy / OYELM - inox**

Dimensions (H x L x P) : **210 x 650 x 210 mm**

Poids : **8,2 kg**

Couleurs : **OYEL - Blanc (Ral 9003) / OYELM - inox**

Câblerie: **câble prise électrique EU**



PRÉSENTATION

Le purificateur d'air sécurisé, aussi puissant que discret, intégrant la technologie de Photocatalyse OXYMORE.

Posé au sol, fixé au mur, accroché au plafond ou même en traitement nomade en version Mobility grâce à son coffret inox, sa poignée ergonomique et ses tampons antidérapants.

Le YELLOWSTONE est spécialement conçu pour se fondre dans le décor ou supporter le transport et les usages intensifs, il s'adapte à toutes les configurations et se place n'importe où et purifie absolument tout.

Existe en 2 versions :

Standard (ref : OYEL) ou Mobility (ref : OYELM)

CONTENU DU COFFRET

1 purificateur OXYMORE YELLOWSTONE

1 lampe OXYMORE UV 55

1 filtre OXYMORE PARTICULE F7 YELLOWSTONE

1 cordon d'alimentation

1 livret d'instructions d'utilisation

GARANTIE ET CERTIFICATIONS

- ▶ Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre hors consommables. SAV en France.(2)
- ▶ Conception et Fabrication Françaises, certification : CE
- ▶ Système breveté certifié AFNOR conforme à la norme NF EN60335-1, Directives 2014/35/EU et 2006/42/CE Les tests ont été réalisés conformément aux normes XP-B44-013 et PR NF EN 16846-1
- ▶ Dispositif répondant aux décrets Français QAI 2015-1926 du 30 décembre 2015 et 2015-1000 du 17 août 2015, portant sur les exigences en matière de qualité de l'air intérieur.

(1) Donnée à titre indicatif, sur la base de mesure faites en conditions réelles raisonnables, susceptibles d'être le plus fréquemment retrouvées, avec une hauteur sous plafond de 2,5m et une surface au sol de 60m² en champs dégagé. Tests réalisés à partir d'un prototype OXYMORE YELLOWSTONE.




(2) Sous réserve d'une utilisation conforme aux recommandations d'utilisation et un changement régulier du filtre poussière (à saturation) pour protéger la chambre de purification et garantir sa durabilité.

(3) La durée de vie d'une lampe UV est garantie pour une utilisation de 10 000 heures. Au-delà, elle ne s'éteint pas mais elle perd progressivement sa puissance de rayonnement.

OXYMORE OLYMPE

UNE PUISSANCE HERCULEÉENNE

REF: OOLY

-  **Traitement jusqu'à 150m² / 800m³/h (1)**
-  **Purification : jusqu'à 300 gr de COV / jour(2)**
-  **Média : ULTIMATE Charbon Actif + Tio² auto-régénérant**
-  **UV 55 de 55W**
-  **Filtre OXYMORE PARTICULE F7**
-  **Maintenance 1 fois par an (3)**
-  **Débit d'air : de 0 à 800m³/h. Variation automatique en fonction des polluants**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation et puissance : **220V – 125W**

Lampe : **4 x 55W**

Conception : **Boîtier en tôle et peinture epoxy**


Dimensions (H x L x P) : **448 x 795 x 795 mm**

Dimensions sous plafond : **400mm**

Poids : **37 kg**

Couleurs : **Blanc**

Câblerie: **câble prise électrique EU**

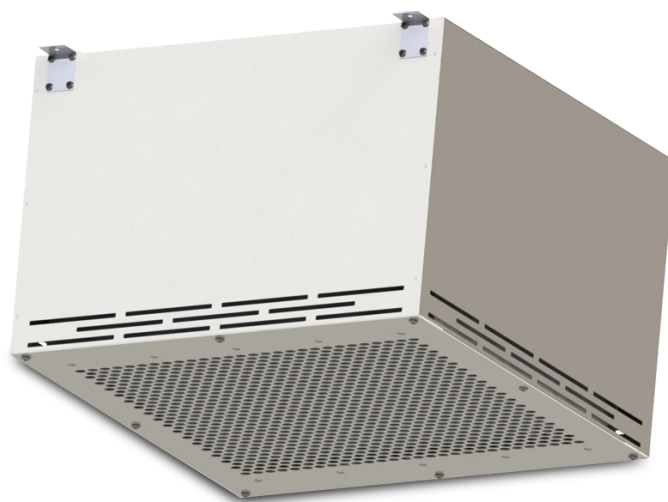

PRÉSENTATION

L'OXYMORE Olympe est un purificateur d'air professionnel très puissant incluant la technologie de photocatalyse OXYMORE, grâce à l'intégration du système OXYMORE Everest.

Fixé au plafond ou faux-plafond, avec des dimensions réduites et grâce à quatre pattes de fixation qui permettent un réglage en hauteur pour l'installation: il s'intègre dans tous les locaux.

Grâce à son aspiration centrale et ses sorties d'air sur les quatre faces, il permet d'optimiser la circulation de l'air dans la pièce.

Par sa technologie brevetée, le purificateur OXYMORE Olympe assure une purification totale de l'air en continu.

Retrouvez un air pur digne des légendes.

CONTENU DU COFFRET

- 1 purificateur OXYMORE OLYMPE**
- 4 lampes OXYMORE UV 55**
- 2 médias OXYMORE ULTIMATE**

- 1 filtre OXYMORE PARTICULE F7**
- 1 cordon d'alimentation**
- 1 livret d'instructions d'utilisation**

GARANTIE ET CERTIFICATIONS

- ▶ Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre hors consommables. SAV en France.(2)
- ▶ Conception et Fabrication Françaises, certification : CE
- ▶ Système breveté certifié AFNOR conforme à la norme NF EN60335-1, Directives 2014/35/EU et 2006/42/CE Les tests ont été réalisés conformément aux normes XP-B44-013 et PR NF EN 16846-1
- ▶ Dispositif répondant aux décrets Français QAI 2015-1926 du 30 décembre 2015 et 2015-1000 du 17 août 2015, portant sur les exigences en matière de qualité de l'air intériWeur.

(1) Donnée à titre indicative, sur la base de mesure faites en conditions réelles raisonnables, susceptibles d'être le plus fréquemment retrouvées, avec une hauteur sous plafond de 2,5m et une surface au sol de 150m² en champs dégagé.

(2) Sous réserve d'une utilisation conforme aux recommandations d'utilisation et un changement régulier du filtre poussière (à saturation) pour protéger la chambre de purification et garantir sa durabilité.

(3) La durée de vie d'une lampe UV est garantie pour une utilisation de 10 000 heures. Au-delà, elle ne s'éteint pas mais elle perd progressivement sa puissance de rayonnement.

OXYMORE EVEREST ORIGINAL

L'ASCENSION VERS L'AIR PUR

REF: OEVEO



Traitement jusqu'à 3000 m³/h (1)



Purification :
jusqu'à 370 gr de COV / jour(2)



Média : **ULTIMATE**
Charbon Actif + Tio² auto-régénérant



UV 55 de 55W



Filtre **OXYMORE PARTICULE F7**
(en option)



Maintenance 1 fois par an (3)



PRÉSENTATION

Le premier purificateur pour Centrale de Traitement d'Air (CTA) intégrant la technologie de photocatalyse OXYMORE pour purifier l'air de tous vos locaux, à la source.

Empruntant des dimensions universelles, il s'intègre dans la plupart des systèmes standards de ventilation en entrée ou sortie et s'installe à la place des filtres à charbon actif traditionnels.

Pour les systèmes de ventilation spécifiques, il est possible d'installer un cadre sur-mesure.

Pas de filtres à changer, avec une approche durable pour purifier l'air que l'on respire en continu, à l'échelle d'un bâtiment.

Enfin il est possible d'augmenter la capacité de traitement par un branchement en série de plusieurs OXYMORE Everest Original.

Plus qu'un filtre, un renouvellement permanent.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation et puissance : **220V – 220W**

Lampe : **4 x 55W**

Conception : **Tôle Galvanisée**

Dimensions (H x L x P) : **595 x 595 x 200 mm**

Poids : **12,0 kg**

Couleurs : **Inox**

Câblerie: **câble prise électrique EU**

CONTENU DU COFFRET

1 purificateur OXYMORE EVEREST ORIGINAL

4 lampes OXYMORE UV 55

2 médias OXYMORE ULTIMATE

1 cordon d'alimentation

1 livret d'instructions d'utilisation

1 filtre OXYMORE PARTICULE F7 (EN OPTION)

GARANTIE ET CERTIFICATIONS

- ▶ Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre hors consommables. SAV en France.(2)
- ▶ Conception et Fabrication Françaises, certification : CE
- ▶ Système breveté certifié AFNOR conforme à la norme NF EN60335-1, Directives 2014/35/EU et 2006/42/CE Les tests ont été réalisés conformément aux normes XP-B44-013 et PR NF EN 16846-1
- ▶ Dispositif répondant aux décrets Français QAI 2015-1926 du 30 décembre 2015 et 2015-1000 du 17 août 2015, portant sur les exigences en matière de qualité de l'air intérieur.

(1) Donnée à titre indicatif, débit maximal..







(2) Sous réserve d'une utilisation conforme aux recommandations d'utilisation et un changement régulier du filtre poussière (à saturation) pour protéger la chambre de purification et garantir sa durabilité.


(3) La durée de vie d'une lampe UV est garantie pour une utilisation de 10 000 heures. Au-delà, elle ne s'éteint pas mais elle perd progressivement sa puissance de rayonnement.

OXYMORE EVEREST PLENUM

ELEVEZ-VOUS AU-DESSUS DES POLLUANTS

REF: OEVEP

-  **Traitement jusqu'à 3000 m³/h (1)**
-  **Purification : jusqu'à 370 gr de COV / jour(2)**
-  **Média : ULTIMATE Charbon Actif + Tio² auto-régénérant**
-  **UV 55 de 55W**
-  **Filtre OXYMORE PARTICULE F7 (en option)**
-  **Perte de charge de moins de 100 Pa**
-  **Maintenance 1 fois par an (3)**

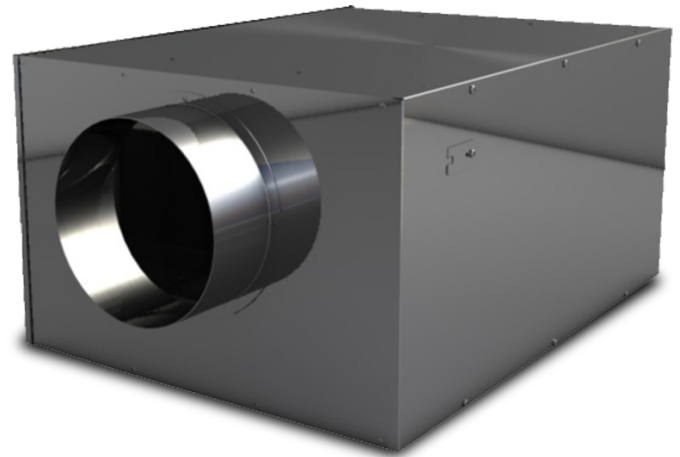

PRÉSENTATION

L'OXYMORE Everest PLENUM, le premier plénum de purification d'air professionnel gainable incluant la technologie de photocatalyse OXYMORE EVEREST. Un dispositif unique au monde, intégrable facilement dans les faux-plafonds et/ou sur les CTA.

Empruntant des dimensions universelles, il s'intègre dans tous les faux-plafonds. Pour les systèmes de ventilation spécifiques, un adaptateur est disponible.

Pas de filtres à changer, avec une approche durable pour purifier l'air que l'on respire en continu, à l'échelle d'un bâtiment.

L'air de rien, ça change tout.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation et puissance : **220V – 220W**

Lampe : **4 x 55W**

Conception : **Tôle Galvanisée**

Dimensions (H x L x P) : **400 x 600 x 800 mm**

Poids : **32 kg**

Couleurs : **Inox**

Câblerie: **câble prise électrique EU**

CONTENU DU COFFRET

1 purificateur OXYMORE EVEREST PLENUM

4 lampes OXYMORE UV 55

2 médias OXYMORE ULTIMATE

1 cordon d'alimentation

1 livret d'instructions d'utilisation

1 filtre OXYMORE PARTICULE F7 (EN OPTION)

GARANTIE ET CERTIFICATIONS

- ▶ Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre hors consommables. SAV en France.(2)
- ▶ Conception et Fabrication Françaises, certification : CE
- ▶ Système breveté certifié AFNOR conforme à la norme NF EN60335-1, Directives 2014/35/EU et 2006/42/CE Les tests ont été réalisés conformément aux normes XP-B44-013 et PR NF EN 16846-1
- ▶ Dispositif répondant aux décrets Français QAI 2015-1926 du 30 décembre 2015 et 2015-1000 du 17 août 2015, portant sur les exigences en matière de qualité de l'air intérieur.

(1) Donnée à titre indicative, débit maximal..







(2) Sous réserve d'une utilisation conforme aux recommandations d'utilisation et un changement régulier du filtre poussière (à saturation) pour protéger la chambre de purification et garantir sa durabilité.

(3) La durée de vie d'une lampe UV est garantie pour une utilisation de 10 000 heures. Au-delà, elle ne s'éteint pas mais elle perd progressivement sa puissance de rayonnement.

OXYMORE EVEREST CTA

ALLEZ ENCORE PLUS HAUT

REF: OEVEC

-  **Traitement jusqu'à 3000 m³/h (1)**
-  **Purification : jusqu'à 370 gr de COV / jour(2)**
-  **Média : ULTIMATE Charbon Actif + Tio² auto-régénérant**
-  **UV 55 de 55W**
-  **Filtre OXYMORE PARTICULE F7 (en option)**
-  **Perte de charge de moins de 100 Pa**
-  **Maintenance 1 fois par an (3)**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation et puissance : **220V – 220W**

Lampe : **4 x 55W**


Conception : **Tôle Galvanisée**

Dimensions (H x L x P) : **638 x 507 x 605 mm**

Poids : **35 kg**

Couleurs : **Inox**

Câblerie: **câble prise électrique EU**

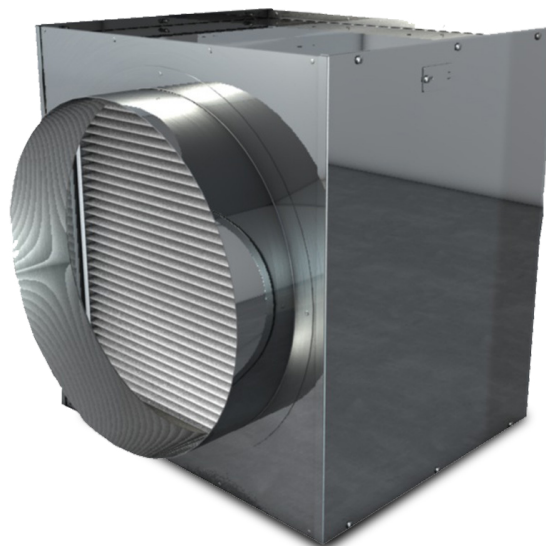

PRÉSENTATION

L'OXYMORE Everest version CTA est le premier caisson de purification d'air professionnel gainable incluant la technologie de photocatalyse OXYMORE EVEREST. Un dispositif unique au monde, intégrable facilement sur les CTA et gaines de ventilation.

Empruntant des dimensions universelles, il s'intègre dans tous les locaux. Pour les systèmes de ventilation spécifiques, un adaptateur est disponible.

Pas de filtres à changer, avec une approche durable pour purifier l'air que l'on respire en continu, à l'échelle d'un bâtiment.

L'air de rien, ça change tout.

CONTENU DU COFFRET

- 1 purificateur OXYMORE EVEREST CTA**
- 1 cordon d'alimentation**
- 4 lampes OXYMORE UV 55**
- 1 livret d'instructions d'utilisation**
- 2 médias OXYMORE ULTIMATE**
- 1 filtre OXYMORE PARTICULE F7 (EN OPTION)**

GARANTIE ET CERTIFICATIONS

- ▶ Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre hors consommables. SAV en France.(2)
- ▶ Conception et Fabrication Françaises, certification : CE
- ▶ Système breveté certifié AFNOR conforme à la norme NF EN60335-1, Directives 2014/35/EU et 2006/42/CE Les tests ont été réalisés conformément aux normes XP-B44-013 et PR NF EN 16846-1
- ▶ Dispositif répondant aux décrets Français QAI 2015-1926 du 30 décembre 2015 et 2015-1000 du 17 août 2015, portant sur les exigences en matière de qualité de l'air intérieur.

(1) Donnée à titre indicative, débit maximal...





(2) Sous réserve d'une utilisation conforme aux recommandations d'utilisation et un changement régulier du filtre poussière (à saturation) pour protéger la chambre de purification et garantir sa durabilité.

(3) La durée de vie d'une lampe UV est garantie pour une utilisation de 10 000 heures. Au-delà, elle ne s'éteint pas mais elle perd progressivement sa puissance de rayonnement.

OXYMORE EVEREST CELLULE W

L'ASCENSION VERS L'AIR PUR

REF: OECW

-  **Traitement jusqu'à 5000 m³/h (1)**
-  **Purification : jusqu'à 680 gr de COV / jour(2)**
-  **Média : ULTIMATE Charbon Actif + Tio² auto-régénérant**
-  **UV 55 de 55W**
-  **Filtre OXYMORE PARTICULE F7 (en option)**
-  **Perte de charge de moins de 100 Pa**
-  **Maintenance 1 fois par an (3)**



PRÉSENTATION

L'OXYMORE Everest W est la plus puissante cellule sur cadres universels de purification d'air professionnel incluant la technologie de photocatalyse OXYMORE. Un dispositif unique au monde, intégrable facilement sur les centrales de traitement d'air.

Empruntant des dimensions universelles, sans modification de vos installations, il s'intègre dans toutes les centrales et réseaux de traitement d'air et s'installe à la place des filtres à charbon actif traditionnels.

Pas de filtres à changer, avec une approche durable pour purifier l'air que l'on respire en continu, à l'échelle d'un bâtiment.

Enfin il est possible d'augmenter la capacité de traitement par un branchement en série de plusieurs Cellules W.

Il y a comme un air de légende.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation et puissance : **220V – 440W**

Lampe : **8 x 55W**

Conception : **Tôle Galvanisée**

Dimensions (H x L x P) : **598 x 598 x 605 mm**

Poids : **25 kg**

Couleurs : **Inox**

Câblerie: **câble prise électrique EU**

CONTENU DU COFFRET

- 1 purificateur OXYMORE EVEREST CTA**
- 8 lampes OXYMORE UV 55**
- 4 médias OXYMORE ULTIMATE**
- 1 cordon d'alimentation**
- 1 livret d'instructions d'utilisation**
- 1 filtre OXYMORE PARTICULE F7 (EN OPTION)**

GARANTIE ET CERTIFICATIONS

- ▶ Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre hors consommables. SAV en France.(2)
- ▶ Conception et Fabrication Françaises, Système breveté, certification : CE
- ▶ Système breveté certifié AFNOR conforme à la norme NF EN60335-1, Directives 2014/35/EU et 2006/42/CE Les tests ont été réalisés conformément aux normes XP-B44-013 et PR NF EN 16846-1
- ▶ Dispositif répondant aux décrets Français QAI 2015-1926 du 30 décembre 2015 et 2015-1000 du 17 août 2015, portant sur les exigences en matière de qualité de l'air intérieur.

(1) Donnée à titre indicative, débit maximal.

(2) Sous réserve d'une utilisation conforme aux recommandations d'utilisation et un changement régulier du filtre poussière (à saturation) pour protéger la chambre de purification et garantir sa durabilité.

(3) La durée de vie d'une lampe UV est garantie pour une utilisation de 10 000 heures. Au-delà, elle ne s'éteint pas mais elle perd progressivement sa puissance de rayonnement.

www.idrgroupe.com

+33 9 70 70 09 01

contact@idrgroupe.com



IDR GROUPE

15 Bis rue de l'industrie
01150 Lagnieu - France